


AS-400K

Ferăstrău de crengi (numai cap), Loppers, Tractor, 900 mm lățime, 3 lamă

Cod articol: J33-10413

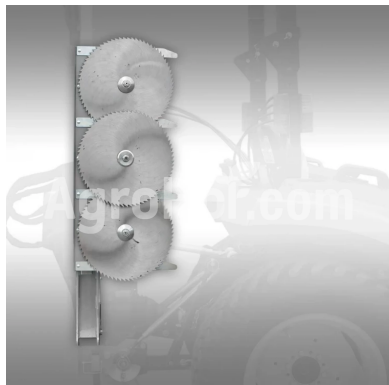

Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/as-400k-ferastrau-de-crengi-numai-cap-loppers-tractor-900-mm-latime-3-lama>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	55 kg
Dimensiuni	1010x460x330 mm

Descriere

Ferăstrăul Jansen AS-400K este compatibil cu Mulcherii HMS și Jansen THS-180! O poți găsi în magazinul nostru.

Jansen AS-400K a văzut tăieturi ușoare deși crengi de până la 80 mm grosime în câteva secunde. Ferăstrăul de tăiere Jansen AS-400K este neted cu un model de tăiere foarte curat, ceea ce îl face excelent pentru tăierea arbuștilor și copacilor. Notă importantă: Întotdeauna taie ramuri groase de sus în jos pentru a preveni lame de bruiaj!

Are 3 lame de ferăstrău cu vârf de carburi (72 dinți fiecare) și un diametru de 400 mm. Ferăstrăul are o lățime de lucru eficientă de aprox. 900 mm.

Cele 3 lame de ferăstrău sunt acționate hidraulic. Centurile V distribuie energie pentru a asigura funcționarea lamei de ferăstrău netede.

Acesta este DOAR capul ferăstrăului (inclusiv motorul hidraulic).

Se potrivește ore HMS-80 și HMS-100 cositoare hidraulice și la bara noastră de cositoare THS-180. Utilizarea ferăstrăului cu vehiculul de transport necesită aportul corespunzător.

Conectori hidraulici necesari pe vehiculul de transport: min. 1x acțiune dublă cu linie de ulei de scurgere.

În funcție de circumstanțe și cerințe, recomandăm o viteză operațională de aproximativ 2-7 km/h.

Specificații tehnice:

Lame de ferăstrău cu carburator: qty. 3

Diametrul lamei de ferăstrău: Ø 400 mm

Disc de ferăstrău: hidraulic

Debit hidraulic: min. 40 L/min.

Presiunea de operare: 160 bari

Conexiune hidraulică necesară: 1x dublu acțiune + scurgere linie de ulei

Unitate cu lamă de ferăstrău: Centură V

Grosimea lamei de ferăstrău: 3 mm

Dinți de ferăstrău: 72 dinți pe lamă de fierăstrău

Lățime efectivă de tăiere: 900 mm

Diametrul ramurii (maximum): 80 mm

Viteza de funcționare: 2 - 7 km/h

Dimensiuni instalate: 1010x460x330 mm

Greutate: aprox. 55 kg

Dimensiuni pachet: 108x54x46 cm

Greutate inclusiv ambalaj: aprox. 64 kg