


Jansen AS-600K

Ramură sa, ferăstrău de tăiere tractor

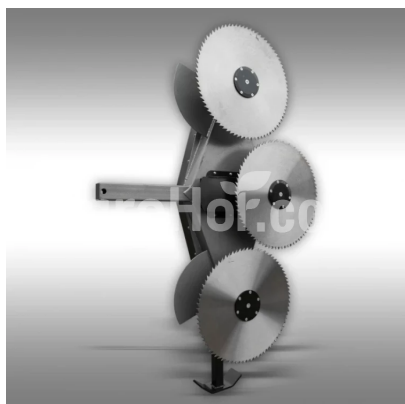

Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/j33-10412>



Parametri

Nume	Unitate
Presiunea uleiului	160-210 bar
Greutate	180 kg

Descriere

Cu ferăstrăul de tăiere Jansen AS 600K, puteți tăia crengile de până la 200 mm grosime cu ușurință. În industria agricolă, ferăstrăul de tăiere AS 600K este cunoscut pentru rularea sa netedă și tăiere foarte curată, ceea ce îl face excelent pentru tăierea copacilor, gardurilor vii și tufișurilor.

Acesta include 3 lame de ferăstrău special întărite (cu 80 dinți) fiecare cu un diametru de 600 mm și o greutate de 14 kg. Ferăstrăul are o lățime efectivă de lucru de aproximativ 1750 mm.

Montat pe un wheelloader, telescopic sau un tractor frontalloader, ferăstrăul de tăiere este alimentat hidraulic.

Conectorii hidraulici necesari de pe vehiculul de transport sunt de 1x dublu (pentru motorul hidraulic al lamelor de ferăstrău, o întoarcere fără presiune ar fi optimă). În funcție de circumstanțe și cerințe, recomandăm o viteză operațională de aproximativ 2-13 km/h.

Date tehnice:

Imagine: Încărcare în față Euro Imagine

Lame de ferăstrău: 3 piese.

Diametrul lamei de ferăstrău: 600 mm

Domeniul de aplicare de livrare: ferăstrău protector

Dinți: 80 de bucăți.

Margine tăietură efectivă: 1750 mm

Diametrul ramurii (maximum): 200 mm

Viteza de funcționare: 2-13 km/h

Conexiuni hidraulice: 1x dubla actionare (intoarcerea fara presiune ar fi optima)

Presiunea uleiului: 160-210 bar

Debitul uleiului: 45

Greutate fara ambalaj: aprox. 180 kg

Dimensiuni de ambalare: aprox. 190x110x48 cm (LxWxH)

Greutate inclusiv ambalare: aprox. 208 kg