


BX-42RS

Shredder, Chipper, Wood Chipper, Wood Shredder, Tractor

Cod articol: J33-10279

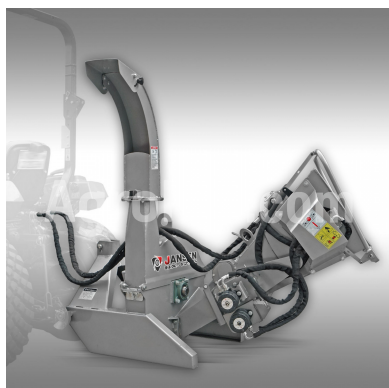

Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/bx-42rs-shredder-chipper-wood-chipper-wood-shredder-tractor-1>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	290 kg
Turația rotorului	540 rpm
Dimensiuni	1020x1070x1520 mm
Puterea tractorului	min. 25-30 HP

Descriere

JANSEN® BX-42RS este cel mai mic și mai puternic tocător tractor cu alimentare hidraulică din seria BX. Chiar și în această clasă de mărime, JANSEN® BX-42RS este dotat cu funcții impresionante care asigură ciobirea și mărunțirea eficientă a lemnului. Prin urmare, acest tractor este alegerea ideală pentru fermieri, grădinari și oricine caută o soluție de încredere și puternică pentru mărunțirea lemnului.

Fapte care vorbesc pentru ei!

Hrană hidraulică:

Alimentarea hidraulică face treaba ușoară și eficientă. Cele două role mari de alimentare se hrănesc și se strivesc automat fără muncă suplimentară.

Viteza de alimentare variabilă:

Viteza variabilă a roletelor de alimentare vă permite să reglați mașina pentru diametre materiale diferite. De la mici până la mari diametre, face totul.

Diametrul maxim al materialului de tocat este de 10 cm.

Funcționare în condiții de siguranță și unitate puternică:

PTO inclus și pin de forfecare de siguranță încorporat fac JANSEN® BX-42RS compatibil cu tractoarele până la 80 HP. Construcția solidă asigură performanțe sigure și fiabile. Această mașină necesită un motor tractor minim de 25-30 HP și o viteză PTO de 540 RPM.

Construcții solide și întreținere scăzută:

Grosimea materialului acestui tocător asigură durabilitatea. Aparatul este proiectat pentru a fi de întreținere scăzută, iar capacul volantului poate fi deschis cu un singur șurub pentru a accesa cele patru cuțite. Aceste cuțite sunt duble și dacă este nevoie pot fi răsucite.

Proiectare practică pentru flexibilitate:

Parașuta ușoară și parașuta de descărcare pivotantă oferă opțiuni de transport ușoare și se adaptează la diferite condiții de lucru. O extensie opțională de descărcare de 50 cm este vândută separat.

DATE TEHNICE:

Putere tractor: min. 25-30 HP

Material tăiat: Ø până la 100 mm

Drive: P.T.O. (inclusiv)

RPM: max. 540

Alimentare cu role: hidraulică (prin intermediul hidraulicii tractorului)

Debitul hidraulic al rolei de alimentare: de la 10 l/min

Mont: 3 puncte de legătură de la Cat. I

Diametrul roții: 63,5 cm

Numărul de cuțite: 4 cuțite, 1 teighea

Dimensiuni: aprox. 102x107x152 cm (LxWxH)

Greutatea totală: aprox. 290 kg

Dimensiuni pachet: aprox. 140x80x108 cm (LxWxH)

Greutate transport: aprox. 318 kg

Important de știut:

Un tocător de tractoare nu este ideal pentru materiale asemănătoare cu acul, cum ar fi molid, pin sau cedru, iar rezultatul dorit poate fi lipsit de salcie.

Aceste materiale sunt pur și simplu prea moi pentru role de alimentare și volante, care pot duce la performanțe slabe. Cu siguranță, un rezultat mai bun poate fi obținut prin adăugarea de ramuri de lemn sau prin prelucrarea anumitor diametre, însă adesea acest lucru nu este satisfăcător.

De asemenea, pentru producerea de cipuri de lemn destinate unui sistem de încălzire cu cipuri din lemn, un tocător de tractoare este destul de nepotrivit, deoarece nu produce chips-uri de lemn standardizate. Dimensiunea cipurilor de lemn depinde de tipul de lemn și de tipul de tocător și poate fi neregulată, în special cu material fibros, subțire sau asemănător cu acul. Utilizarea de chips-uri din lemn standardizate este comună în sistemele de încălzire din lemn, dar necesită tocătoare speciale, care sunt de obicei găsite într-o categorie de preț mult mai mare