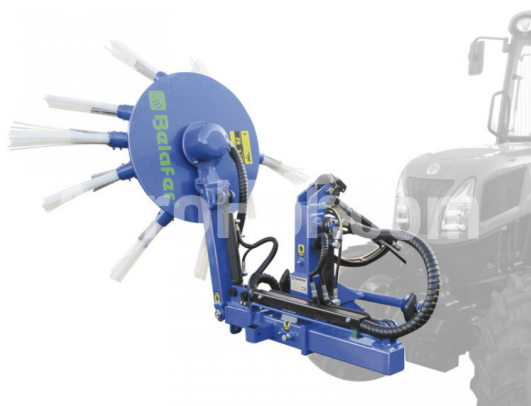


Belafer CEPILLO 3P-ELECTRIC**Periuță față cu control electric 70 cm****Sediu companie**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/b15-5471>

**Parametri**

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	700 mm
Număr de componente ale periei	8 pcs
Greutate	250 kg

Descriere

Pentru colectarea și alinierea crengilor de tăiere în ferme medii și mari. Vată cu 5 măhuri pentru viță de vie și 8 măhuri pentru ramuri de fructe, migdale și măslini etc. Mecanismul permite schimbul de pensulă pentru un disc sau ecran de buruieni. Construcția armată cu materiale de prima calitate și sistemul automat de eliberare prin intermediul cuplajelor rapide permite o mare versatilitate și o lucrare imbatabilă combinată cu toculatorul din spate. Combinațiile dintre diferitele elemente sunt rapide prin schimbarea unui singur ac cu ac. Sistemul de mișcare are un distribuitor electric cu 4-6 elemente și o supapă de reglare a debitului. Ancorarea la tractor este prin intermediul unui obstacol rapid frontal. Perie cu comenzi electrice și supape solenoid 3P și 6P

Pentru colectarea și alinierea crengilor de tăiere în ferme medii și mari. Vată cu 5 măhuri pentru viță de vie și 8 măhuri pentru ramuri de fructe, migdale și măslini etc. Mecanismul permite schimbul de pensulă pentru un disc sau ecran de buruieni. Construcția armată cu materiale de prima calitate și sistemul automat de eliberare prin intermediul cuplajelor rapide permite o mare versatilitate și o lucrare imbatabilă combinată cu toculatorul din spate.

Combinațiile dintre diferitele elemente sunt rapide prin schimbarea unui singur ac cu ac. Sistemul de mișcare are un distribuitor electric cu 4-6 elemente și o supapă de reglare a debitului. Ancorarea la tractor este prin intermediul unui obstacol rapid frontal.

Opțiunile permit montarea sistemului single sau dublu atât pe pensula cât și pe pensula discului.

Standard:

- Tractor.
- Picior de susținere.
- Liftul Hydraulic/poziția inferioară.
- Comenzi electrice.
- Regulator de debit.
- Mai târziu de 2.30 mt. din centrul tractorului.