


EFGCH-220

Mașină de tuns rufe 220cm

Cod articol: J33-10254

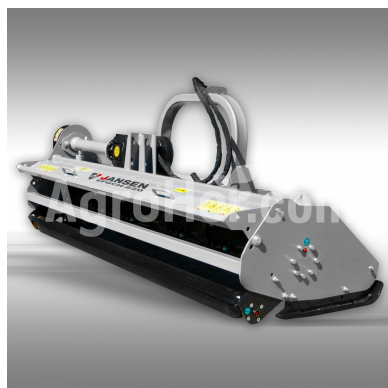

Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/efgch-220-masina-de-tuns-rufe-220cm>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	550 kg
Lungime	2100 mm
Turația rotorului	540 rpm

Descriere

Construcția deosebit de robustă a cositoare de mulci EFGCH-220 cu schimbare hidraulică laterală face să iasă în evidență. Are o cutie de viteze unghiulară armată specială și este excepțională în funcționarea sa ca o cositoare de mulci, o cositoare de flail, etc.

Mașina de tuns iarba are o lățime de cosit de 210 cm și este condusă folosind un P.T.O., inclus ca parte a livrării.

Folosind funcția de traversare laterală hidraulică, cositorul poate fi mutat atât la stânga cât și la dreapta. Pentru această funcție aveți nevoie de un circuit hidraulic de control pe tractor, deoarece unitatea de cositor are un cilindru hidraulic cu două acțiuni în acest scop.

Această unitate de cositoare are cea mai grea cutie de viteze din clasă sa. Spre deosebire de unitățile de cositor echipate cu lame Y usoare, acestea cositoare au inerție mare generată de lame ciocan grele și arbore greu. Acest lucru permite mașinii noastre să efectueze mai bine.

Cele 30 special întărite, 0,8 kg lame ciocan, care sunt aranjate pe un arbore dublu spirală, tăieturi tocate la o dimensiune minimă. Chiar și iarba foarte mare, tăieturi stufoase sau paie - ca sunt nici o problemă pentru această cositoare!

Mulcher are, de asemenea, o rolă de urmărire și o cutie de viteze liberă. Înălțimea de tăiere poate fi stabilită cu controlerul de sus și alergători montate pe lateral. Plasele suspendate și galvanizate din fața mașinii de tuns previn evadarea pietrelor.

Datorită lucrărilor de întreținere deschise spate capota sau schimbarea lame ciocan vor fi facilitate. Vă rugăm să fiți informați că capota trebuie închisă în timpul funcționării.

Unitatea de cositoare este atarnată folosind legătura de trei puncte a tractorului (de la Cat. I. sus). Tractorul ar trebui să aibă cel puțin 50 HP.

Specificații tehnice:

Lungime: 2100 mm

Greutate: aprox. 550 kg

Montaj: trei puncte de la Cat. I

Tractor: min. 50 HP

Schimbarea laterală hidraulică

P.T.O.: Inclus în livrare

Rpm: 540

arborele de tracțiune Ø: 128 mm

role de rulare Ø: 105 mm

Drive: 4 piese unitate centura

Dimensiuni: 236x95x93 cm (LxWxH)

Ambalaj: cutie de lemn

Dimensiuni de ambalare: aprox. 245x87x83 cm (LxWxH)

Greutate inclusiv ambalare: aprox. 570 kg