


Jansen HRW-15pro

Remorcă cherestea, galvanizată

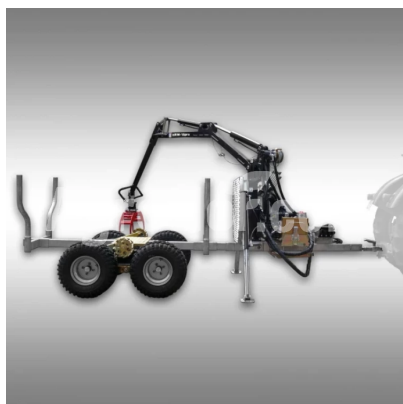

Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/j33-10404>



Parametri

Nume	Unitate
Capacitatea rezervorului	4 L
Greutate	630 kg
Dimensiuni	3900x1350x2000 mm
Necesar de ulei hidraulic	7.5 L

Descriere

Variații majore ale modelului standard HRW-15:

ediție galvanizată

picioare de sprijin hidraulice retractabile, ascunde în cadru

Remorca de cherestea este dotată cu tracțiune hidraulică pe toate roțile, care poate fi activată și oprită, pentru a se asigura că poate fi mutată cu ușurință chiar și pe teren foarte inegal. Motorul pe toate roțile poate fi pornit electric printr-o valvă magnetică.

Remorca de cherestea este de asemenea susținută hidraulic. Picioarele de susținere dispar în cadru în loc să fie pliate.

Macara de încărcare, incluse ca parte a livrării, are o gamă pivotantă de aproximativ. 180 de grade și un maxim de 3,5 m. La lungimea maximă a jibulei de 3,5m, macaraua are o capacitate de ridicare de 200kg. Macara are o apuca hidraulic care se poate roti 360 de grade.

Capacitatea totală de încărcare a remorcii de cherestea este de 1500 kg.

Unitatea hidraulică vine, de asemenea, ca parte a livrării și este alimentată cu un motor cu benzină de 6, 5 HP4 cu pornire electrică.

Troliul cablului este alimentat hidraulic și poate fi operat prin telecomanda, ceea ce face ridicarea trunchiurilor tăiate mult mai ușor, deoarece puteți sta chiar lângă trunchi și să operați troliul folosind telecomanda. Cablu de oțel al troliului are o lungime de 18 metri, cu un diametru de 5 mm.

Remorca poate fi mutată ușor folosind bara de remorcare. Mulți dintre clienții noștri tractează remorca cu un ATV (sau quad sau tractor mic), deoarece sunteți, de asemenea, foarte flexibil pe căi înguste. Remorca nu este permisă pentru transportul pe drumurile publice.

Remorca de expediere va fi complet asamblat și umplut de noi înainte de a fi predat clientului. Acest lucru este valabil exclusiv pentru ridicarea la fața locului în 49824 Emlichheim.

Specificații tehnice:

Motor OHV cu 4 lovituri, 6.5 HP cu pornire electrică

Tipul de combustibil: benzină

Capacitatea rezervorului: 4 l

cadru complet galvanizat

Starter: Recoil și starter electric

Greutate: 630 kg fără lichide

Greutate inclusiv ambalaj: 656 kg

Capacitate de încărcare: maxim 1.500 kg

Gama de pivotare Crane: aproximativ 180 de grade

Acces macara: max. 3.50 m

Anvelope: 22x11x10

Puterea de ridicare a apucării hidraulice: 200 kg

Lățimea de apucare: 750 mm

Trolu cablu: hidraulic, cablu din oțel de 18 m (diametru de 5 mm)

Mecanismul de cuplare și remorcare a remorcii inclus

Presiunea de funcționare a uleiului hidraulic: 160 bari

Comutabil, hidraulic toate roțile

Suport: hidraulic, de 2 ori

Dimensiuni asamblate: 390x135x200 cm (LxWxH)

Dimensiunile ambalajului: 366x126x89 cm (LxWxH)

Cantitatea de ulei de motor: aproximativ 0,8 l (10W40 sau 15W40)

Capacitate rezervor de ulei hidraulic: aprox. 7,5 l (HLP46)