


JSK-500 EURO

Splitter Con, con de divizare, con de foraj, splitter jurnal

Cod articol: J33-10396

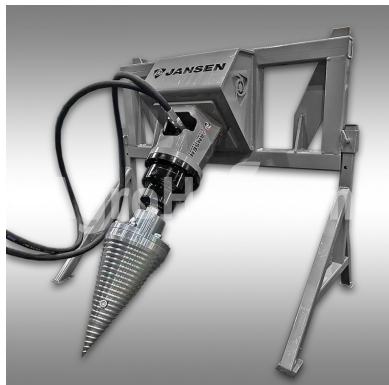

Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/jsk-500-euro-splitter-con-con-de-divizare-con-de-foraj-splitter-jurnal>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	130 kg
Cuplu	2,880 Nm

Descriere

Conul Jansen® JSK-500 log splitter este soluția ideală pentru separarea puternică și eficientă a jurnalelor.

Efectiv și puternic!

Cuplul impresionant de până la 2 880 Nm permite ca acest con de splitter să se împartă ușor și eficient. Maximul. Presiune de operare 240 bar asigura performanta fiabila in diferite conditii. Echipat cu un motor puternic alimentat de sistemul hidraulic al vehiculului de transport (tractoare, încărcător de fermă, excavator etc.), Jansen® JSK-500 oferă flexibilitate și compatibilitate maximă. Montarea Euro permite atașarea ușoară la diferite vehicule.

MOUNT EURO

Montul Euro al Jansen® JSK-500 oferă o soluție universală pentru o gamă largă de vehicule transportoare. Datorită standardizării pe scară largă a montării Euro, separatorul conului poate fi atașat cu ușurință la tractoare, încărcătoare de curte și alte vehicule cu un montant Euro corespunzător. Această opțiune permite conversia rapidă și flexibilitatea maximă atunci când se utilizează separatorul de con. Conexiunile hidraulice pentru vehiculul de transport nu sunt incluse în livrare. Conexiunile furtunului au o conexiune G 1/2" cu piulița sindicatului.

Indiferent de suportul de montare selectat, Jansen® JSK-500 cu tehnologia sa puternică și designul robust garantează divizarea fiabilă a jurnalelor în diferite scenarii de aplicare.

Fapte care vorbesc pentru ei!

2, 880 Cuplul Nm

Diverse opțiuni de atașament opționale

Incl. Montare Euro

Funcționare eficientă

Mânuire ușoară și sigură

DATE TEHNICE:

Drill drive: Hidraulice de tractor, încărcător agricol, excavator etc.

Cuplu: max. 2,880 Nm

Presiunea de funcționare: min. 180, max. 240 bari

Debitul necesar de fluid: min. 30 până la max. 75 litri

Greutate: aprox. 130 kg