


MKB-500BS

Mini tractor cu două roți pe benzină, cu plug de zăpadă și rezervor de colectare

Cod articol: J33-9638

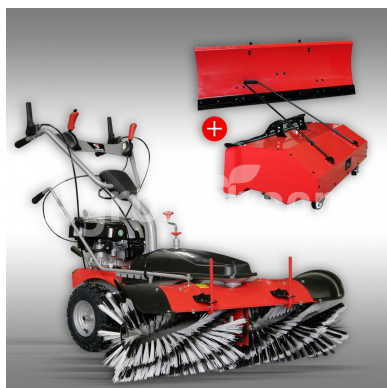

Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/mkb-500bs-bs-750ex-mini-tractor-cu-doua-roti-pe-benzina-cu-plug-de-zapada-si-rezervor-de-colectare-1>



Parametri

Denumire	Valoare
Combustibil	Normal Petrol .
Greutate	100 kg
Lățimea de lucru	1000 mm
Viteza max. de mers invers	2,5 km/h
Viteza max. de înaintare	2,5/3,6/4,5 km/h
Roți	13-5.00-6 .
Lungime	1600 mm
Lățime	1030 mm

Descriere

Măturătoarea Jansen MKB-500 are un motor puternic pe benzină de 6,5 CP, este autopropulsată și este dotată cu un dispozitiv de pornire cu recul și electric care poate fi utilizat foarte ușor pentru a porni motorul.

Aici oferim măturătoare care vin într-un set cu un container de măturat și o lamă de zăpadă. Cu containerul, murdăria poate fi colectată imediat și eliminată în mod convenabil.

Ninsorile ușoare pot fi ușor măturate doar cu măturătorul. Dacă zăpada este mai mare de 3-5 cm, trebuie pur și simplu să utilizați lama de zăpadă inclusă în set. Aceasta poate fi montată foarte ușor și fără a utiliza niciun fel de unelte.

Pornitorul electric este alimentat de o baterie de 12 volți. Este inclus un încărcător cu care puteți încărca bateria la o priză de 230 V. Este recomandat să utilizați această metodă de încărcare externă în special pentru menținerea încărcării atunci când mașina nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.

Mașina de măturat are o priză încorporată pentru conectarea încărcătorului extern - prin urmare, bateria nu trebuie să fie scoasă.

Măturătoarea are 3 trepte de viteză înainte și 1 treaptă de viteză înapoi - astfel puteți găsi întotdeauna viteza potrivită și, cu ajutorul acceleratorului, o puteți regla și mai mult.

Înălțimea și presiunea periei pe sol pot fi reglate prin intermediul unui mâner montat central. De asemenea, peria poate fi reglată la 5 niveluri laterale diferite.

În plus, există 6 angrenaje pentru a regla viteza de rotație a periei.