


TS-14L62

Log splitter, tractor hidraulic, orizontal, 14 tone

Cod articol: J33-10390

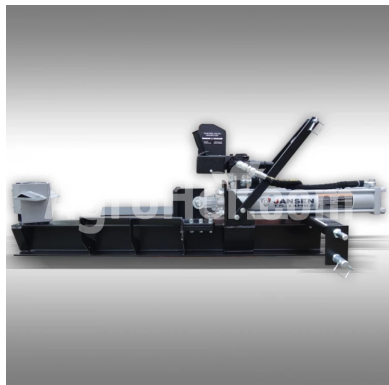

Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/ts-14l62-log-splitter-tractor-hidraulic-orizontal-14-tone>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	140 kg
Dimensiuni	1820x400x600 mm
Presiunea uleiului	175 bar

Descriere

Acest tractor foarte compact și robust splitter montat ajunge la o forță de divizare de 14 tone și va împărți orice bucată de lemn! Splitter-ul poate fi montat pur și simplu pe legăturile de 3 puncte ale tractorului/unimog-ului dumneavoastră etc. (cata ISO 1 și 2 legături). Pentru aceasta este acționat cu ajutorul conexiunilor hidraulice ale vehiculului, este necesară o linie de alimentare și de întoarcere (linia de întoarcere trebuie să fie liberă de presiune). Splitter-ul poate fi montat cu ușurință la înălțimea dorită, folosind cârligul cu 3 puncte.

Acest tractor splitter are un berbec accident vascular cerebral de 62 cm și un cilindru accident vascular cerebral de 57 cm. Cilindrul are nevoie de 9 secunde pentru o fază completă înainte și 10 secunde pentru a reveni.

Vom livra, de asemenea, o pană de 4 căi de divizare pentru tine, absolut gratuit.

Tehnica oarecum diferită folosind acest splitter vă va garanta o viteză mare de lucru: Lemnul este forțat de cilindru pe pană și poate cădea în urmă, fiind împărțit. În cazul în care o bucată de lemn ar trebui să devină blocat pe pana de divizare sau 4-way de divizare pană, puteți continua pur și simplu cu următoarea piesă care va elibera calea din nou! Cilindrul revine automat la poziția de pornire, astfel încât să nu trebuie să dețină maneta. Alternativ, puteți opri maneta în orice poziție, precum și reveni la poziția de pornire. Se aplică întotdeauna întreaga forță de divizare. Multe alte splitters au nevoie pentru a reveni cilindrul la poziția de pornire, care costă foarte mult timp.

Splitterul de jurnal este livrat cu funcționarea cu 2 mâini prescrisă legal.

Specificații tehnice:

Drive: hidraulic, 2 etape (prin tractor)

Furtunuri pentru conectarea la vehiculul de transport inclus

Greutate: aprox. 140 kg (uscat)

Forța de divizare: 14 tone

Domeniul de aplicare al livrării: 4-way wedge și de divizare pană

Presiunea uleiului: Aprox. 175 bar cu 14 t

maximum debitul de ulei: 41,6L/min.

maximum deschidere jurnal: 620 mm

Cu o grosime de minimum 0,5 mm

Timp de funcționare a cilindrului: 9s înainte, 10s spate

Legătura tractorului: Cat. 1 și Cat. 2 (inclusiv bolți)

Dimensiunile ambalajului: 1820x400x600 mm (LxWxH)

Greutate inclusiv ambalare: 176 kg